

MAGNEX®



HDD Media Player *model DMP3000*

Manuale di Istruzione

Gentile Acquirente!

Grazie di aver comprato un nostro prodotto. Per sicurezza è opportuno leggere attentamente questo manuale prima di connettere, usare e regolare le impostazioni del prodotto.

Note di sicurezza

ATTENZIONE: Per evitare rischi di corti circuiti, non esporre il prodotto a pioggia od umidità.

Non lasciare il prodotto al sole, vicino a campi magnetici, esposto alla polvere, umidità e ad apparati elettrici che emettono disturbi radioelettrici. L'uso del prodotto con modalità diverse da quelle di seguito descritte può provocarne il danneggiamento e relativa decadenza della garanzia.

Non lasciar cadere il lettore o porlo sotto oggetti pesanti.

Per evitare il rischio di contatti accidentali o corti circuiti, non tentare di aprire il lettore. Per ogni esigenza di intervento sul prodotto contattare service@magnex.it

Non disconnettere il lettore dal PC durante il trasferimento di dati, la memoria del lettore o il vostro HDD possono risultare danneggiati con perdita dei dati in essi contenuti.

Gli estremi delle condizioni di garanzia sono elencati nel certificato di garanzia che trovate nella confezione o che si può scaricare dal sito web.

Si riporta il punto 8. che nel caso specifico è importante:

E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto. In particolare sono esclusi dalla garanzia la perdita di dati, il danneggiamento delle periferiche connesse al box dagli utenti e danni a cose o persone.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Nota: Tutte le specifiche e i particolari di progetto possono essere cambiati senza ulteriore informazione né obbligazione da parte dell'azienda.

Avvertenze per lo smaltimento:



Il lettore, se inservibile, deve essere smaltito presso gli appositi centri di raccolta presso i punti vendita in accordo alle regole vigenti localmente (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

La marcatura CE è valida solo per i prodotti venduti nell'Unione Europea.

DMP3000 3.5" HDD Media Player is not designed or intended to, and may not be used to violate any copyrights or other IP (Intellectual Property) rights. Each user of DMP3000 may only use it in connection with materials legally owned by or licensed to the user and only extend such ownership or license rights that will permit such use.

CE (European Community)

This DMP3000 conforms to the following European Directive(s) and Standard(s): Application of Council Directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC. Standards to which Conformity is declared: EN55022 (Emissions Environment) and EN55024 (Immunity Environment) EMI test procedures. This DMP3000 is fully CE compliant and assigned with the CE mark.

1. Contenuto della confezione

Verificate con la lista che tutte le voci elencate siano presenti nella confezione. In caso di mancanze contattate il Vs. rivenditore.

Contenuto della confezione

- ☐ Lettore MultiMediale per HDD 3.5" (HDD non incluso salvo diversamente indicato)
- ☐ Telecomando I.R. (3 Volt CR2025 pila al litio inclusa)
- ☐ Cavo A/V (Cavo composito Video RCA e Audio L/R RCA)
- ☐ Cavo S-Video
- ☐ Cavo Component
- ☐ Cavo USB2.0 High Speed
- ☐ Manuale d'uso
- ☐ Alimentatore Ac/DC

2. Introduzione

Questa unità è un Media Player con HDD 3.5" per la riproduzione in standalone di file MPEG4 & DivX. L'unità assolve a funzioni di riproduzione video & audio, inclusi video con sottotitoli multilingua, slide-show fotografico e musica. Il lettore è dotato di un nuovo menù GUI (Graphic User Interface) per una gestione facilitata delle operazioni.

L'unità è di tipo plug and play e funziona in modalità stand-alone. Grazie alla sua elevata capacità di memorizzazione potete collegarla direttamente al TV od a un monitor PC e selezionare qualunque file intendiate riprodurre. Collegate l'unità al PC tramite l'interfaccia USB 2.0, caricate tutti i files audio-video-foto sull'HDD, poi collegate il lettore al TV di casa e riproducete il file desiderato. Il lettore riproduce, in stand-alone, tutti i formati più diffusi, quali: DivX, XviD, MPEG 1/2/4, BMP, JPEG, MP3, AVI, SVCD, CD e VCD

Supporto lettura sottotitoli multilingua*

Supporta lettura sottotitoli multilingua durante la riproduzione dei film; l'unità riesce a gestire fino a 10 diversi tipi di lingue: **Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Danese, Norvegese e Finlandese**. *Questa funzione dipende dal modello acquistato

OSD Multilingue*

Supporta otto diversi tipi di linguaggio per l'OSD (On Screen Display) per la riproduzione dei media o le operazioni di sistema, inclusi **Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese e Danese**. *Questa funzione dipende dal modello

Home Theater

Memorizzate i Vs. files ed i dati sull'unità e e riproduceteli ovunque voi siate. Il lettore può contenere un HDD 3,5" fino a 500GB, il che significa che è possibile memorizzare circa 650 film** o 150.000 canzoni** o 1.000.000 foto**. Esso può anche riprodurre file in formato DivX, ciò significa che è possibile riprodurre film senza soluzione di continuità sia in casa vostra sia presso i vostri amici. ***La stima si basa su file delle seguenti dimensioni: video 714MB, musica 3,2MB e foto 500KB*

Jukebox MP3 Music Player

Salvate la Vs. musica ed i files audio sull'unità ed ascoltateli tramite gli speaker del TV o di un sistema audio; il lettore può riprodurre MP3, WAV, AC3 e WMA.

Album fotografico digitale

Usate l'unità per condividere le vostre foto ad alta risoluzione con i vostri parenti ed amici. Potete anche realizzare uno slide-show su TV. Supporta files BMP, JPG, JPEG, motion JPG (15fps).

Box per la memorizzazione dei dati

Effettuate Il backup dei vostri files utilizzando il lettore come hard disk esterno portatile grazie all'uso dell'interfaccia USB2.0 ad alta velocità (480Mbps).

Aggiornamento Firmware

Qualora siano rilasciati degli aggiornamenti del firmware, è possibile aggiornare il firmware del lettore scaricando i relativi files dal web (www.magnex.it).

Processore multimediale

Il cuore dell'unità è un potente processore multimediale che supporta la decodifica dei files: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, DivX e XviD.

Menù Graphic User Interface (GUI)

Il lettore è dotato di un'interfaccia grafica di uso intuitivo che rende facile la navigazione tra le varie opzioni d'uso.

Connessione USB 2.0 High Speed

Interfaccia standard USB 2.0 (MSDC) con transfer rate massimo fino a 480Mbps.

3. Funzionalità del lettore

3.1 Elegante Design

Il design elegante del lettore lo rende simile ad altri dispositivi A/V che normalmente occupano un posto nelle ns. case. I quattro "piedini" non funzionano solo come base di appoggio ma anche come viti di fissaggio del coperchio del lettore che dispensano dall'uso di un cacciavite per la rimozione degli stessi.

3.2 Identificazione delle parti

Vista del pannello frontale:

- (1) **POWER LED** – LED di alimentazione, **colore verde** quando l'unità è accesa
- (2) **STANDBY LED** --- in modalità standby diventa di **colore rosso**
- (3) **HDD LED** --- **luce lampeggiante blu** quando il lettore sta leggendo dall'HDD
- (4) **IR/USB LED** --- **in modalità TV** lampeggia **con colore arancione** quando riceve segnali dal telecomando; in modalità **PC** il LED segnala la connessione USB e lampeggia di colore **arancione** fino a ch  l'unit    collegata al PC
- (5) **IR Receiver** --- finestra del sensore IR del telecomando



Vista pannello posteriore:


- (1) **POWER in** --- ingresso DC input, fornisce alimentazione 12V/5V per l'uso con TV e per collegamento a PC.
- (2) uscita **VGA** – porta VGA, connessione alla porta VGA di LCD, proiettori, etc.
- (3) uscite **Audio L/R** – uscita audio analogica L/R per TV o dispositivo audio
- (4) uscita **Audio Coaxial** – uscita audio Digitale Coassiale per Decoder Home Theater
- (5) uscita **Video Y, Pb/Cb, Pr/Cr** – uscita video Component Y,Pb/Cb,Pr/Cr per monitor professionali

- (6) uscita **Video** – uscita video composito per TV
- (7) uscita **S-Video** – uscita S-video per TV
- (8) uscita **Audio Optical** – uscita audio digitale ottica SPDIF per Decoder Home Theater
- (6) **USB 2.0** ---- connessione a PC USB 2.0/USB 1.1 per trasferimento dati
- (7) **EXT. IR** ---- estensione del sensore I.R. del telecomando

Front Panel



Rear Panel

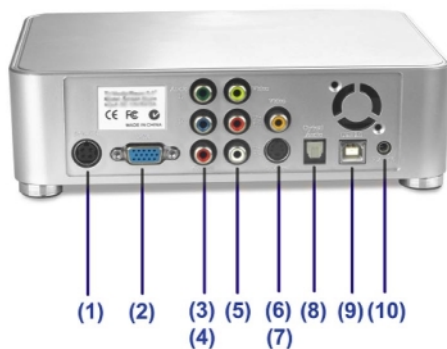

3.3 Descrizione del telecomando

POWER	entra o esce dalla modalità standby
SETUP	funzione di accesso al menu impostazioni
TV-OUT	selezione uscita video (Composito, S-Video, YPbPr, YCbCr, VGA)
MOVIE	accesso al menù Movie, visualizza elenco film presenti
MUSIC	accesso al menù Music, visualizza elenco file musicali presenti
PHOTO	accesso al menu Photo, una preview dell'immagine selezionata apparirà sullo schermo assieme all'elenco dei files
FILE	accesso al menù File, tutti i file multimediali presenti verranno visualizzati
DISPLAY	apre/chiude un menu trasparente con le informazioni dei files durante la riproduzione
ENTER	conferma la selezione (vale anche per PLAY/PAUSE)
STOP	interrompe la riproduzione
REW	riproduzione all'indietro
FF	avanti veloce
PageUp	pagina/file precedente
PageDn	pagina/file successivo
REPEAT	selezione modalità di ripetizione
ROTATE	rotazione foto selezionata
ZOOM	Zoom in/Zoom out della foto selezionata
S-TIME	selezione intervallo di tempo dello Slide-show
S-Mode	selezione modalità di transizione dello Slide-show
MUTE	attiva/disattiva il volume
SUBTITLE	selezione dei sottotitoli nei file MPEG4
MAIN PAGE	accesso diretto al menu principale
VOLUME +/-	regolazione volume
PLAY/PAUSE	avvio della riproduzione o conferma della selezione o messa in pausa della riproduzione
Navigation Buttons	muove il cursore nelle quattro direzioni
TIME SEARCH*	salta ad una specifica posizione di tempo durante la riproduzione
Number Keys 0~9*	inserimento di un tempo specifico nella funzione di ricerca tempo
CANCEL*	funzione di reset per la funzione di ricerca tempo
N/P *	selezione dello standard TV: NTSC o PAL
SlideShow*	funzione per lo slideshow



Quando il telecomando non funziona correttamente sostituire le batterie



N/P *, **TIME SEARCH***, **Number Keys 0~9***, **CANCEL***, **SlideShow*** tasti funzione non disponibili attualmente; potrebbero essere utilizzabili con future versioni di firmware

4. Installazione dell' Hard Disk Drive (HDD) 3,5"

4.1 Precauzioni prima dell'installazione

E' fortemente raccomandato leggere attentamente le avvertenze riportate di seguito prima di iniziare l'installazione. Leggete e seguite le istruzioni del manuale

- *Utilizzate solo l'alimentatore ed i cavi A/V ed USB che avete trovato all'interno della confezione*
- *Qualora il disco HDD non sia già pre-installato, il HDD 3.5" deve essere installato dall'utente finale. Prestate attenzione a non danneggiare la scheda PCB ed evitate ogni contatto con liquidi durante l'installazione*
- *Non toccate l'unità con le dita bagnate, può essere causa di shock elettrico*
- *E' fortemente raccomandato eseguire un'operazione di backup dei dati contenuti nell'HDD prima di iniziare l'installazione. Le cartelle ed i file presenti in un HDD usato potrebbero non essere accessibili nel modo corretto dal menù del dispositivo, per cui si consiglia di formattare il disco prima o subito dopo averlo installato. Questa società non è responsabile per la perdita e/o corruzione dei dati.*
- *Non spegnete l'unità durante la riproduzione di un file, ciò potrebbe essere causa di perdita di dati o blocco del lettore*
- *Se viene inserito un HDD non formattato il PC non riesce a rilevarlo, assicuratevi di inserire un HDD e di partizionarlo e formattarlo in modo opportuno*
- *E' fortemente raccomandato scollegare l'unità dalla presa di corrente se non la si usa per lungo tempo*
- *E' consigliabile effettuare dei regolari backup dei propri dati.*
- *E' normale che la superficie dell'unità diventi calda durante l'uso; non coprire l'unità e ponetela in luogo ove possa circolare l'aria. Non ostruite la presa d'aria della ventolina di raffreddamento.*
- *Prima di scollegare il lettore interrompere la riproduzione. Utilizzare il tasto POWER o quello STANDBY/ON per mettere l'unità in modalità standby (il LED diventerà rosso). NON scollegate il lettore durante la riproduzione, se l'unità viene scollegata durante la riproduzione o il trasferimento di file si può verificare la perdita di dati.*
- *L'HDD deve essere impostato come master. Quando l'unità viene utilizzata come lettore le partizioni dell'HDD devono essere primarie, NON estese. I file system FAT32 e NTFS sono entrambi supportati.*
- *E' consigliabile de-frammentare l'HDD dopo un lungo periodo di tempo, pena il riscontro di rallentamenti durante la riproduzione dei film. Si raccomanda di assegnare una partizione alla memorizzazione dei files ed un'altra destinata ai film. Una corretta suddivisione del disco in partizioni ed una successiva corretta suddivisione dei files in cartelle all'interno delle partizioni consentono un più rapido accesso ai files.*

4.2 Come installare l'HDD

- *Spegnere il lettore prima di installare l'HDD per evitare shock elettrici o il danneggiamento dello stesso HDD*
- *L'HDD deve essere impostato come "Master", se lo si imposta come "Slave" o "Auto-detect" l'HDD non funzionerà correttamente. Solitamente gli HDD vengono venduti impostati come "Master".*



1. Svitare i piedini



2. Sollevare la sommità



3. Svitare il supporto per HDD



4. Avvitare l'HDD al supporto



5. Collegare i cavi IDE e di alimentazione



6. Inserire l'HDD nel case



7. Chiudere il case




8. Avvitare i 4 piedini



9. L'installazione è terminata

5. Collegare il lettore al Computer

■ Collegare al PC (o Mac), con l'USB

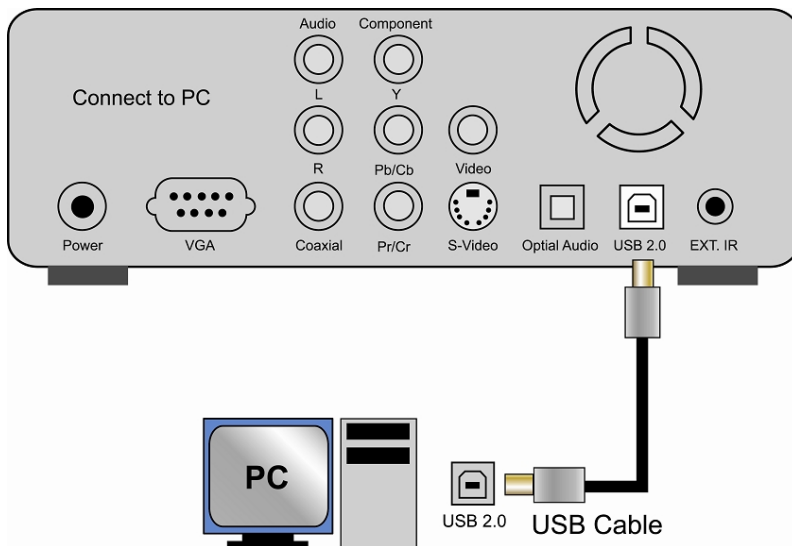

5.1 Collegare il lettore al PC (Windows XP/ME/2000)

- Non dovete installare alcun driver.
- Usate solo il cavo USB per il collegamento alla porta USB.
- Si consiglia di utilizzare solo l'alimentatore originale fornito col lettore per poter garantire un'alimentazione sufficiente e stabile.
- Quando il lettore è connesso al PC il PC rileverà l'HDD ed una nuova icona apparirà nella finestra "Risorse del computer".
- Ora l'installazione è completa. A questo punto potete salvare film, musica e foto sul lettore.

5.2 Collegare il lettore al PC (Windows 98/SE)

- Se il sistema operativo del PC è Windows 98/SE, **NON** collegate il lettore al PC fino a quando non avete installato il driver USB.
- Scaricate dal sito www.magnex.it e installate il DMP3000_Win98_driver sul PC.
- Al termine dell'installazione utilizzate solo il cavo USB che avete trovato all'interno della confezione collegandolo alla porta USB del PC.
- Quando il lettore è connesso al PC il PC rileverà l'HDD ed una nuova icona apparirà

nella finestra "Risorse del computer".

- Ora l'installazione è completa. A questo punto potete salvare film, musica e foto sul lettore.


5.3 Collegare il lettore a Mac

- Non dovete installare alcun driver con versioni Mac OS 10.2 o successive.
- Usate solo il cavo USB che avete trovato all'interno della confezione
- Quando accendete il lettore questo verrà riconosciuto da Mac.
- L'installazione ha avuto successo
- A questo punto potete salvare film, musica e foto sul lettore.

6. Collegamento del lettore alla TV


Collegamento tra PC e TV

Il lettore supporta diversi tipi di uscite video per andare incontro ad ogni vostra esigenza. La connessione con la TV è di tipo diretto. Fare riferimento alla procedura elencata di seguito per i corretti collegamenti audio/video alla TV.

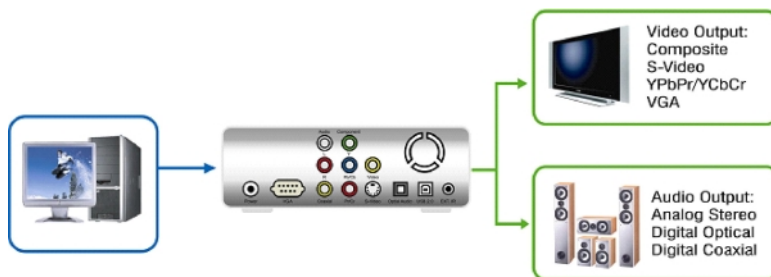

6.1 Collegamento Video alla TV


■ Collegamento alla TV con cavo video Composito

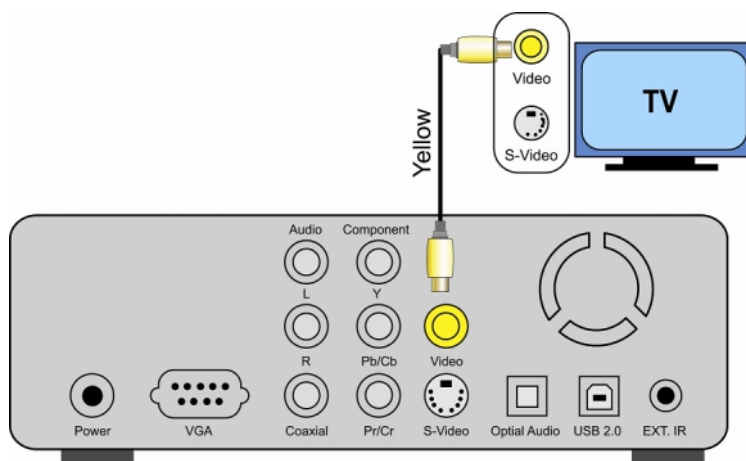

Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita TV su S-Video/Composito

Nota: il tasto TV-OUT può essere premuto solo se ci si trova nel menu principale e non in altri menù


■ Collegamento alla TV con cavo S-video

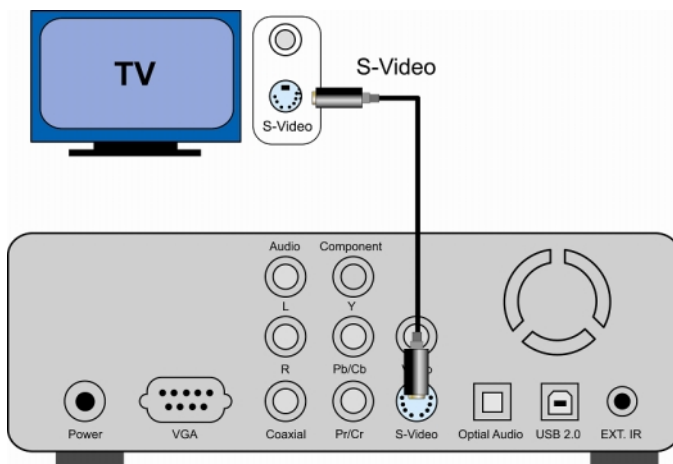

Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita TV su S-Video/Composito

Nota: il tasto TV-OUT può essere premuto solo se ci si trova nel menu principale e non in altri menù


■ Collegamento alla TV con Video Y, Pb/Cb, Pr/Cr

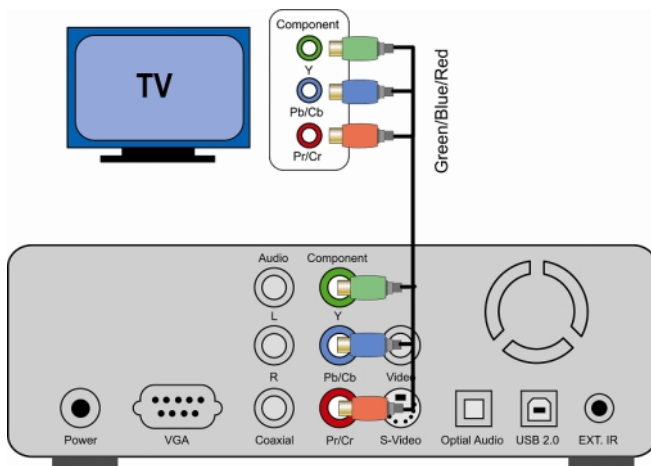

Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita TV su YPbPr

Nota: il tasto TV-OUT può essere premuto solo se ci si trova nel menu principale e non in altri menù

- **Collegamento con Monitor o LCD Display, con cavo video VGA**

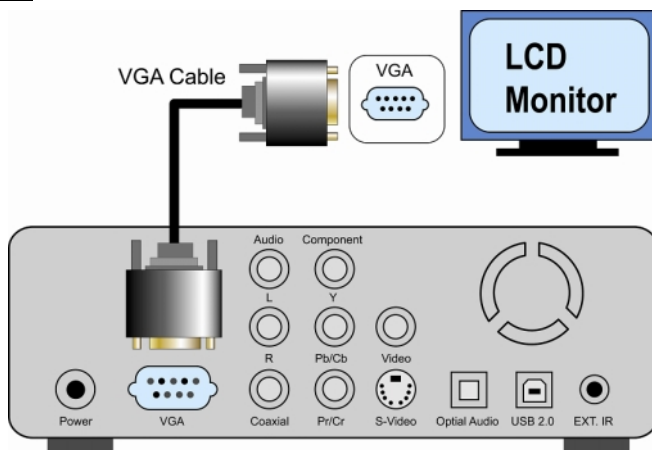


Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita TV su VGA

Nota: il tasto TV-OUT può essere premuto solo se ci si trova nel menu principale e non in altri menù


6.2 **Collegamento Audio alla TV**

- **Collegamento alla TV o impianto Hi-Fi con cavo stereo L/R**

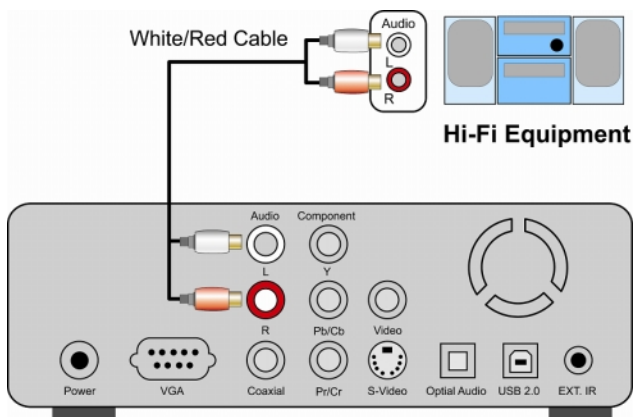


Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita Audio su Stereo L/R

■ **Collegamento all' impianto Hi-Fi col cavo Digital Coaxial**

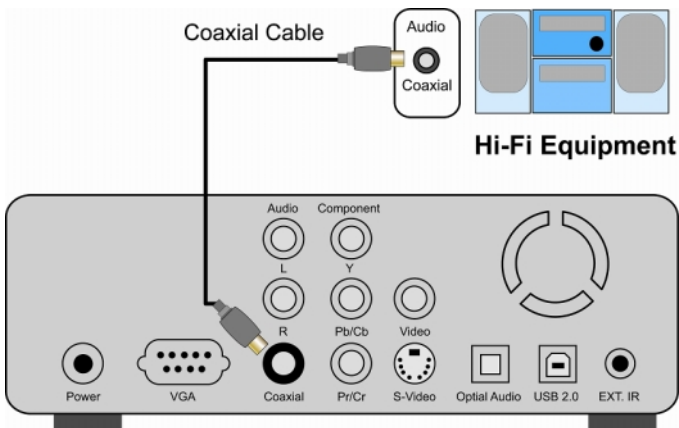

Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita Audio su Stereo L/R

■ **Collegamento all'impianto Hi-Fi col cavo Digital Optical SPDIF**

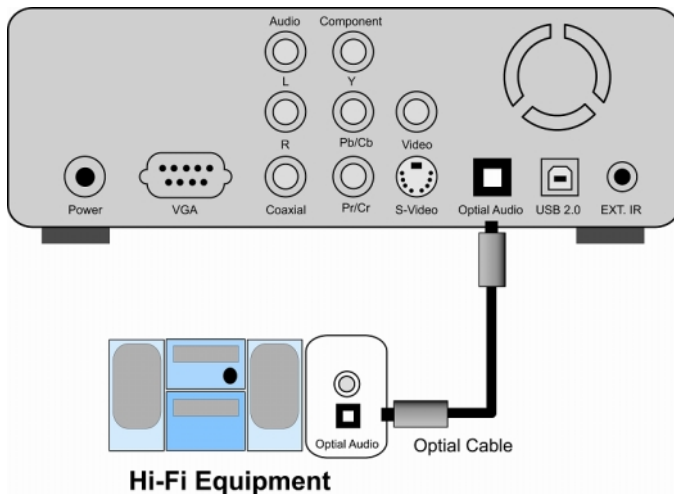

Impostazioni del Menù: Selezionare l'uscita Audio su Digital Optical SPDIF/RAW o Digital Optical SPDIF/PCM

7. Prime operazioni

Dopo aver collegato in modo appropriato i cavi audio/video del lettore alla TV potete iniziare a riprodurre e visualizzare i files.



Accensione del lettore

- Accendere il TV
- Collegare il lettore alla TV (vedi cap. 7)
- Accendere il lettore premendo il tasto STANDBY/ON oppure il tasto POWER del telecomando
- Premere il tasto **TV-OUT** che si trova sulla parte superiore del telecomando per selezionare la corretta uscita video. Continuare a premere il tasto **TV-OUT** fino a quando vedrete apparire il menu principale sul schermo TV.
- ***Nota: il tasto TV-OUT può essere premuto solo quando ci trova nel menu principale, non in altri menù***
- La sequenza della uscite video che si ottiene premendo il tasto **TV-OUT** è la seguente:



- La prima volta che si accende il lettore potrebbe non apparire il menu principale sullo schermo. Questo dipende dalle impostazioni di default dell'uscita video (Composito) che potrebbero non corrispondere con le impostazioni del TV. Prima di accedere al menù Impostazione premere il tasto **TV-OUT** per cercare la corretta uscita video.
- Una volta che il lettore è correttamente impostato premere il tasto **SETUP** per selezionare il corretto standard TV (**NTSC or PAL**)
- Se il monitor TV appare ancora vuoto al termine delle regolazioni assicuratevi di aver impostato il TV sul corretto ingresso video e canale (fare riferimento al manuale del TV per maggiori dettagli).
- Se lo schermo televisivo si presenta in bianco e nero premere il tasto **TV-OUT** per selezionare la corretta modalità di uscita video.
- Se l'immagine è distorta o sfarfalla premere il tasto **SETUP** e selezionate il corretto standard TV: NTSC o PAL.

8. Operazioni basilari

8.1 Riproduzione Film, Musica e Foto

Esistono tre funzioni principali per la riproduzione dei file multi-mediali

- Riproduzione e visualizzazione dei film (con possibilità di visualizzazione dei sottotitoli)
- Riproduzione ed ascolto musica
- Riproduzione e visualizzazione delle foto (slide-show)
- Usate i tasti di **navigazione (UP/DOWN/ LEFT /RIGHT)** per muovere il cursore e il tasto **ENTER** per selezionare la funzione. Usate il tasto **PageUp (PREV I)** o **PageDn (NEXT I)** per muoversi al menu precedente o successivo
- In alternative utilizzare i tasti **MOVIE, MUSIC, PHOTO, FILE** del telecomando per accedere al menu corrispondente


8.2 Menù Principale

- Questo è il menù che appare quando si accende il lettore
- Vi si trovano 5 selezioni principali: MOVIE, MUSIC, PHOTO, FILE e SETUP
- Potete accedere al Menù Principale premendo i tasti di navigazione ed i tasti PLAY o ENTER per accedere ad ogni singolo menù
- E' possibile accedere direttamente al menu desiderato premendo i tasti MOVIE, MUSIC, PHOTO, FILE, SETUP sul telecomando



8.3 Menu Film (Movie)

- Il menu Film (Movie) visualizza **solo** i files video disponibili
- Potete accedere al menù Film premendo i tasti di navigazione e poi PLAY o Enter per avviare la riproduzione del filmato
- Sul lato sinistro dello schermo trovano posto i tasti per la selezione delle varie partizioni (HD1, HD2, HD3 o HD4) o per tornare al menù principale
- Premendo il tasto PLAY ALL che si trova sul lato sinistro dello schermo si avvierà la

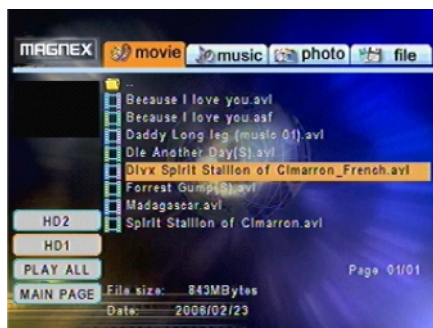

riproduzione di tutti i filmati

- Premendo il tasto REPEAT si può decidere se ripetere la riproduzione di tutti i filmati oppure no



Quando la barra di selezione sta sulla posizione della directory di root o di una qualunque altra subdirectory non è possibile selezionare e riprodurre alcun file fino a quando con la barra di selezione non viene spostata ed evidenzia un qualunque file.




Il numero degli HDD (HD1, HD2, HD3, HD4) dipende dal numero di partizioni in cui è suddiviso l'HDD, (massimo 4 partizioni).

8.4 Menu Musica (Music)

- Il Menù Musica visualizza solo **solo** i file audio disponibili (MP3 , WAV, WMA)
- E' possibile accedere al Menù Musica premendo i tasti di navigazione ed iniziare la riproduzione premendo i tasti PLAY o Enter
- Sul lato sinistro dello schermo trovano posto i tasti per la selezione di un diverso HDD (HD1, HD2, HD3 o HD4) o per tornare al menù principale
- Premendo il tasto PLAY ALL che si trova sul lato sinistro dello schermo si avvierà la riproduzione di tutti i filmati




Quando la barra di selezione sta sulla posizione della directory di root o di una qualunque altra subdirectory non è possibile selezionare e riprodurre alcun file fino a quando con la barra di selezione non viene spostata ed evidenzia un qualunque file.

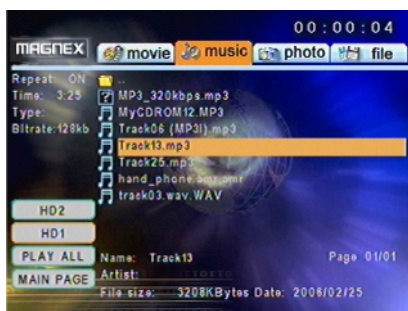

8.5 Menù Foto (Photo)

- Il Menù Foto (Photo) visualizza **solo** i file fotografici disponibili (BMP, JPG/JPEG)
- Una finestra di preview appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per consentirvi di selezionare la foto desiderata
- Potete accedere al menù Foto premendo i tasti di navigazione poi PLAY o ENTER
- Sul lato sinistro dello schermo trovano posto I tasti per la selezione di un diverso HDD (HD1, HD2, HD3 o HD4) o per tornare al menù principale

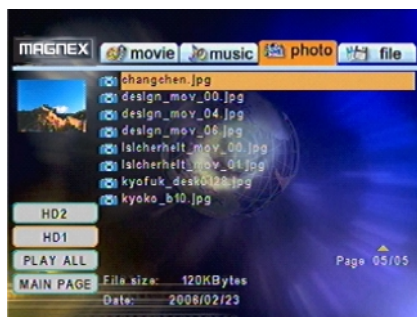

- Premendo il tasto PLAY ALL che si trova sul lato sinistro dello schermo si darà il via allo slide-show
- ✎ **Quando la barra di selezione sta sulla posizione della directory di root o di una qualunque altra subdirectory non è possibile selezionare e riprodurre alcun file fino a quando con la barra di selezione non viene spostata ed evidenzia un qualunque file.**

8.6 Menù File

- ✎ Il menù File visualizza tutti i files disponibili (video, musica, foto)
- ✎ Sul lato sinistro dello schermo trovano posto i tasti per la selezione di un diverso HDD (HD1, HD2, HD3 o HD4) o per tornare al menù principale
- ✎ ***Il tasto PLAY ALL non è attivo in questo menù***
- ✎ ***La funzione principale del Menù File è quella di poter controllare tutti i files presenti. I files multimediali non possono essere riprodotti da questo menù. Anche le preview non sono attive.***

8.7 Menù Impostazioni (Setup)

- Il Menù Impostazioni serve a configurare in modo appropriato il lettore per la riproduzione dei files
- Nel sotto-menù Video Setup è possibile regolare il corretto standard TV (NTSC o PAL) o l'uscita Video (Composito/ S-Video YCbCr, YPbPr, VGA)
- Nel sotto-menù Sottotitoli (Subtitle) potete scegliere se visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione o regolare il formato dei sottotitoli nei DivX, inclusi la dimensione del font, il colore e lo sfondo dei sottotitoli. Quando vedete un film con sottotitoli, potete anche modificare la posizione di visualizzazione dei sottotitoli agendo sui tasti "UP" – "Down"
- Nel sotto-menù OSD è possibile selezionare la lingua dell'OSD
- Nel sotto-menù OSD Language è possibile selezionare la lingua per l'OSD per il supporto dei sottotitoli con i file Divx
- Il sotto-menù Factory Default riporta il lettore alle condizioni di default di fabbrica




9. Operazioni avanzate

9.1 Spiegazione del Menù Film (Movie)

Il Menù Film è composto da alcune parti

- ♦ Tasti selezione: consentono di optare tra le diverse partizioni presenti sull'hard drive oppure tornare al Menù Principale oppure premendo il tasto Play All riprodurre tutti i file video presenti in questa directory
- ♦ Sotto-menù: visualizza i sotto-menù disponibili
- ♦ File Directory: visualizza tutti i files video e le sotto-directory presenti
- ♦ Display OSD: visualizza ogni comando nella lingua selezionata
- ♦ Informazioni file: visualizza le informazioni del file

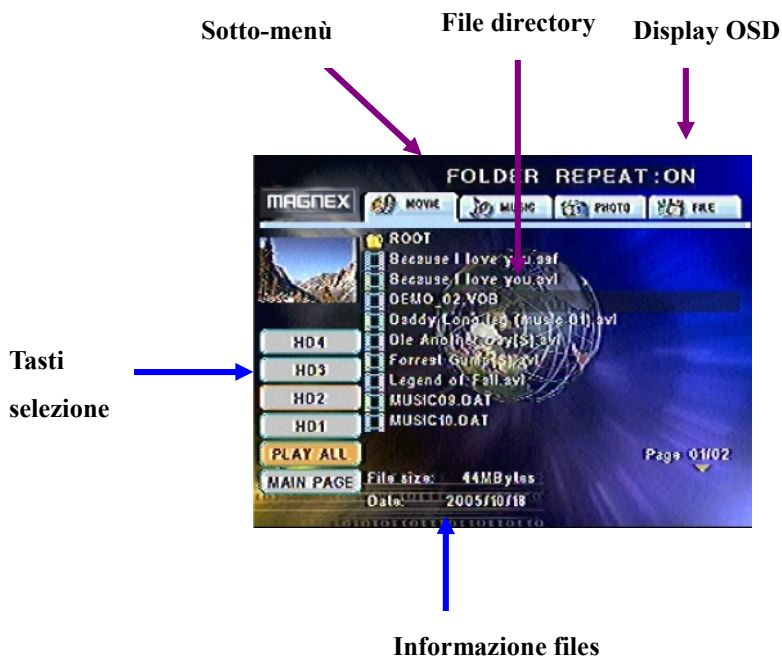

9.2 Come riprodurre e visualizzare un film

- ♦ Usate i tasti **navigazione (UP/DOWN)** per muovere il cursore e selezionare i files video. Usate **PageUp (PREV I)** o **PageDn (NEXT I)** per muovervi alla precedente o successiva. Premere **ENTER** o **PLAY/PAUSE ►/II** per riprodurre il file selezionato a pieno schermo. Durante la riproduzione premete **FF►►** e **REW◄◄** per muovervi al film precedente o successivo. Premere **PLAY/PAUSE ►/II** per tornare alla velocità

normale

- Durante la riproduzione premere **PREV I (PageUP)** o **PageDn (NEXT I)** per passare al filmato precedente o a quello successivo. Premendo **DISPLAY** verranno mostrate le informazioni del file. Premere **STOP ■** per interrompere la riproduzione.

- **Modalità di ripetizione file:**

Il tasto **REPEAT** può essere utilizzato come segue

- **Ripeti cartella attiva (REPEAT FOLDER ON)**: riproduce in continuazione tutti i files contenuti in questa cartella

- **Ripeti cartella disattiva (REPEAT FOLDER OFF)**: riproduce tutti i file contenuti nella cartella ed al termine interrompe la riproduzione

- **Ripeti file attiva (REPEAT ONE ON)**: riproduce in continuazione il singolo file selezionato

Per passare ad altra partizione o tornare al menù principale, usare i tasti **LEFT** o **RIGHT** e premere **ENTER**

9.3 Riproduzione dei filmati con sottotitoli (formati supportati SRT, SUB e SMI)

Esistono due modalità per selezionare i sottotitoli durante la riproduzione dei filmati.

- Il file dei sottotitoli viene selezionato automaticamente
- Il file dei sottotitoli viene selezionato manualmente

Selezione automatica dei sottotitoli

Per attivare la selezione dei sottotitoli durante la riproduzione è necessario che il file abbia lo stesso nome del filmato che si sta riproducendo (solo l'estensione dei files sarà differente). Inoltre i due files devono trovarsi nella stessa directory. Ad esempio se il nome del filmato è "Star W.avi", il corrispondente file sottotitoli sarà "Star W.xxx". xxx identifica l'estensione del file, dovrebbe essere .SRT o .SUB o .SMI.

Selezione manuale dei sottotitoli

Se il file dei sottotitoli ha un nome differente rispetto al file del filmato è possibile operare una selezione manuale. Non ha importanza dove si trova memorizzato il file, cercatelo sull'HDD e premete **SUBTITLE** sul telecomando, apparirà il messaggio "**DIVX SUBTITLE SELECTED**" sullo schermo. Dopo 1~2 sec. il messaggio sparirà, a questo punto sarà possibile avviare la riproduzione del filmato

9.4 Come visualizzare i sottotitoli nella lingua corretta


Ogni file di sottotitoli ha una lingua di corrispondenza. E' necessario selezionare la lingua corretta per visualizzare i sottotitoli corretti.

- Per selezionare la lingua corretta accedere al Menù Impostazioni
- Premere il tasto **Setup** → selezionare **OSD Language Page** → selezionare **Subtitle Language**
- Selezionare la lingua corretta corrispondente al file dei sottotitoli. Ad esempio se i sottotitoli devono essere visualizzati in tedesco nel menù selezionare la voce **Tedesco (Deutsch)**.

9.5 Spiegazione del Menù Musica

Il Menù Musica è composto da alcune parti

- Finestra informazioni file: fornisce delle informazioni base sul file
- Tasti selezione: consente di optare tra le diverse partizioni presenti sull'hard drive oppure tornare al Menù Principale oppure premendo il tasto Play All riprodurre tutti i file audio presenti in questa directory
- Sotto-menù: visualizza i sotto-menù disponibili
- File Directory: visualizza tutti i files video e le sotto-directory presenti
- Display OSD: visualizza il tempo di riproduzione
- Informazioni file: visualizza le informazioni del file

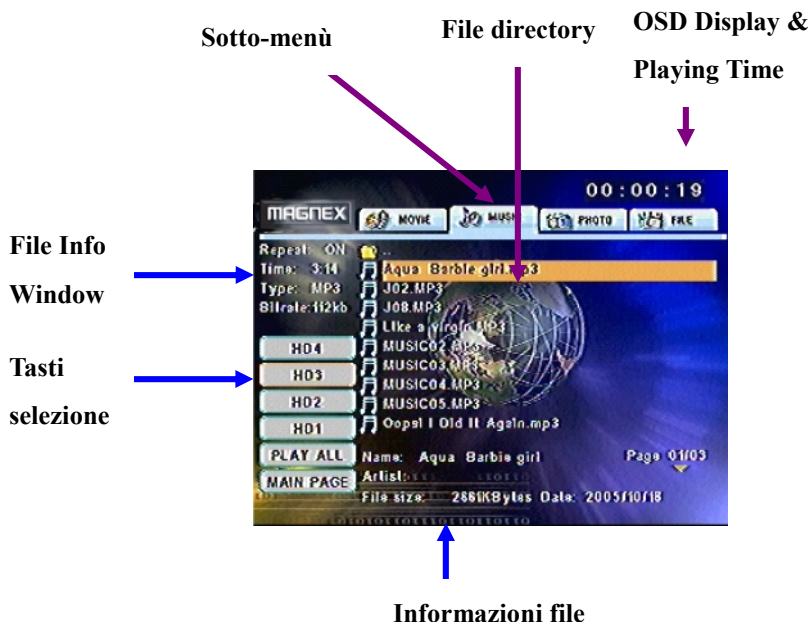


9.6 Come selezionare e riprodurre musica

- ♦ Usate i tasti di **navigazione (UP/DOWN)** per muovere il cursore ed individuare il file musicale desiderato che verrà riprodotto automaticamente. Usate **PageUp (PREW I)** o **PageDn (NEXT I)** per saltare alla pagina precedente o a quella successiva. Durante la riproduzione potete premere i tasti **FF▶▶** e **REW◀◀** per scorrere velocemente indietro ed in avanti. Per tornare alla riproduzione normale premere il tasto **PLAY/PAUSE ▶/II**
- ♦ Per interrompere la riproduzione premere il tasto **STOP ■**
- ♦ **Modalità di ripetizione:**
Il tasto **REPEAT** può essere usato per una delle seguenti selezioni
 - **REPEAT ON:** riproduce in continuazione i files presenti nella cartella
 - **REPEAT OFF:** riproduce una sola volta i files presenti nella cartella e poi interrompe la riproduzione
 - **REPEAT ONE:** ripete il singolo brano a ripetizione
- ♦ Per passare ad altra partizione o tornare al menù principale usate i tasti **LEFT ◀** o **RIGHT ▶** e premere **ENTER**

9.7 Spiegazione del menù Foto (Photo)

Il Menù Foto è composto da alcune parti

- ♦ Finestra di preview delle foto: fa vedere una preview delle immagini
- ♦ Tasti selezione: consente di optare tra le diverse partizioni presenti sull'hard drive oppure tornare al Menù Principale oppure premendo il tasto Play All riprodurre tutti i file audio presenti in questa directory
- ♦ Sotto-menù: visualizza i sotto-menù disponibili
- ♦ File Directory: visualizza tutti i files video e le sotto-directory presenti
- ♦ Display OSD: visualizza il comando utilizzato
- ♦ Informazioni file: visualizza le informazioni del file

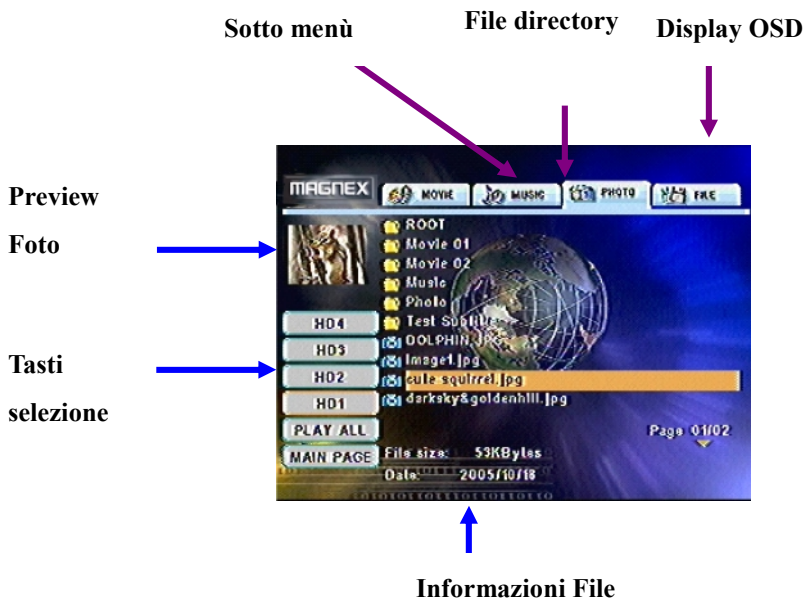

9.8 Come visualizzare le foto e impostare lo slide show

Esistono due modalità per visualizzare le foto

- Riproduzione singola foto
- Riproduzione in Slide Show

Riproduzione singola foto

- Usate i tasti di **navigazione (UP/DOWN)** per muovere il cursore e selezionare le immagini. Usate **PageUp (PREW)** o **PageDn (NEXT)** per passare alla pagina precedente o successiva. Premere **ENTER** o **PLAY/PAUSE ►/II** per visualizzare a tutto schermo la foto selezionata.
- Mentre viene visualizzata la singola foto premere **PREW (PageUP)** o **PageDn (NEXT), LEFT** o **RIGHT** per passare al file precedente o successivo direttamente.
- Premere **DISPLAY** per visualizzare le informazioni del file. Premere **STOP ■** per interrompere la visualizzazione.
- **Modalità di ripetizione :**
Il tasto **REPEAT** può essere usato per una delle seguenti selezioni
 - **REPEAT FOLDER ON:** riproduce tutte le immagini presenti nella cartella
 - **REPEAT FOLDER OFF:** interrompere la visualizzazione della cartella
- Per passare ad altra partizione o tornare al menù principale usate i tasti **LEFT** o

RIGHT e premere **ENTER**

- ♦ **Zoom :**

Durante la visualizzazione delle foto premere **ZOOM** per ingrandire l'immagine, premere i tasti di **navigazione** per scorrere l'immagine a schermo. Per tornare alla visualizzazione normale premere nuovamente il tasto **ZOOM**

- ♦ **Rotazione foto :**

Durante la visualizzazione delle foto premere il tasto **ROTATE** per ruotare l'immagine in senso orario

Riproduzione in Slide Show

Lo Slide Show permette di visualizzare in continuazione le foto

- ♦ Nel menù Foto premere il tasto **LEFT** per muovere il cursore sui tasti di selezione poi premere il tasto **PLAY ALL** per accedere alla modalità Slide Show

- ♦ **Modalità di ripetizione:**

Premendo il tasto **REPEAT** si può decidere se far ripetere lo Slide Show in continuazione.

- ♦ **Modalità Transizione :**

Durante lo Slide Show è possibile utilizzare il tasto **S-MODE** per modificare l'effetto di transizione nel passaggio tra le due foto. E' possibile scegliere tra 14 diversi effetti di transizione

Mode 1: FULL SCREEN (valore di default)

Mode 2: ROLL: DALL'ALTO VERSO IL BASSO (TOP TO BOTTOM)

Mode 3: ROLL: DAL BASSO VERSO L'ALTO (BOTTOM TO TOP)

Mode 4: ROLL: DAL BASSO E DALL'ALTO VERSO IL CENTRO (TOP/BOTTOM TO CENTER)

Mode 5: ROLL: DA CENTRO VERSO BASSO E ALTO (CENTER TO TOP/BOTTOM)

Mode 6: BLIND: DALL'ALTO AL BASSO (TOP TO BOTTOM)

Mode 7: ROLL: DA SINISTRA A DESTRA (LEFT TO RIGHT)

Mode 8: ROLL: DA DESTRA A SINISTRA (RIGHT TO LEFT)

Mode 9: ROLL: DAI LATI AL CENTRO (LEFT/RIGHT TO CENTER)

Mode 10: ROLL: DAL CENTRO A LATI (CENTER TO LEFT/RIGHT)

Mode 11: ROLL: IMPLOSIONE (IMPLODE)

Mode 12: BLIND: DA SINISTRA A DESTRA (LEFT TO RIGHT)

Mode 13: DISSOLVENZA INCROCIATA (CROSS FADE)

Mode 14: SLIDE MODE: CASUALE (RANDOM)

- ♦ **Tempo di transizione (Interval Time):**

Durante la visualizzazione dello Slide Show è possibile utilizzare il tasto **S-TIME** per modificare il tempo di passaggio delle transizioni tra due foto. La transizione può

variare tra 1 secondo, 3 secondi (valore di default), 5 secondi e 10 secondi.

- Per uscire dallo Slide Show premere il tasto **STOP**

10. Menù di setup

Si raccomanda di accedere al **Menù di setup** per impostare i parametri ottimali per visualizzare filmati, musica e foto. Per accedere **Menù setup**, potete selezionare l'opzione **SETUP** dal menu principale o premere **SETUP** dal telecomando, per uscire dal **Menù Setup** premere nuovamente **SETUP**

Impostazioni Video & Audio	Standard TV (selezione dello standard TV)	NTSC**
		PAL**
	Tipo Video (selezionare la corretta uscita Video)	S-Video/ Composito*
		YCbCr
		YPbPr
		VGA
	Uscita Audio (selezione uscita audio corretta)	Stereo 2CH L/R*
		Optical SPDIF/RAW
		Optical SPDIF/PCM
Subtitle Setup	Sottotitoli ON/OFF (dis/attiva i sottotitoli)	ON*
		OFF
	Dimensione sottotitoli (regolazione della dimensione del font sottotitoli)	Piccolo
		Standard*
	Colore sottotitoli (regolazione del colore del font)	Bianco*
		Arancio
		Blu
		Grigio

	Colore di sfondo dei sottotitoli (regolazione del colore di sfondo)	Semi-Transparente *
		Bianco
		Nero
		Blu
Impostazioni Lingua OSD	Lingua OSD (Selezionare la lingua dell'OSD)	Inglese*
		Francese
		Tedesco
		Italiano
		Svedese
		Danese
		Portoghese
		Spagnolo
Impostazione lingua sottotitoli	Lingua sottotitoli (Selezione lingua sottotitoli durante la riproduzione dei filmati)	Inglese*
		Francese
		Tedesco
		Italiano
		Svedese
		Danese
		Portoghese
		Spagnolo
Impostazioni di fabbrica	Impostazioni di default (riporta il lettore alle impostazioni di fabbrica)	Default (Impostazioni)
Firmware	Versione Firmware (visualizza la versione del firmware corrente)	D6.01.PN.EL.C1**
	Serial Number (display serial number of firmware)	Serial Number
Setup Exit	Exit Setup Menu	Exit Setup Menu

* significa valore di fabbrica (default)

** Versione del Firmware e Standard TV (NTSC/PAL) dipendono dal modello

11. Requisiti di Sistema e Specifiche

Requisiti di Sistema

OS Supportati	Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 98/SE Mac OS 10.2 o sup.
Minimi requisiti PC	CPU: Intel Pentium III 500MHz, Memoria: 128MB porta USB: USB 2.0 o USB 1.1
Altri Requisiti	HDD Supportati: 3.5" parallel ATA (IDE) Hard Drive (fino a 500GB) Standard TV: Multi-standard (NTSC or PAL)

Specifiche

Codice Prodotto	DMP3xxx (xxx=000 senza HDD, 3250=con HDD da 250GB)		
Materiale	Costruzione in plastica High Impact		
Tipo HDD	3.5" parallel ATA (IDE) Hard Drive impostato come "master"		
Formati ammessi :			
Video	File Format	Video Codec	Audio Codec
	DAT	MPEG-1	MPEG-1
	VOB	MPEG-2	MPEG-2
	MPG, MPEG, M-JPG	MPEG-1 MPEG-2	MPEG-1 MPEG-2
	AVI	DivX, XviD	MP3, AC3
	AVI, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, ASF	MPEG-4	MP3, AC3
	Note: - è normale osservare delle immagini "pixellate" o salti di immagine durante la riproduzione di files scaricati da internet causa possibili problemi di download. - Files GMC (Global Motion Compression) e Qpel (Quarter Pixel) non sono supportati.		
Audio	File Format	Sampling Rate	
	MP3/MP2/MP1	32K/44.1K/48KHz	
	WAV, AC3, WMA	32K/44.1K/48KHz	
Photo	BMP , JPG/JPEG baseline e progressive, massima risoluzione fino a 5120 x 3840 pixels		
Slideshow	BMP , JPG, JPEG		
Sottotitoli Multi-lingue*	Incorpora il supporto di 10 lingue di sottotitoli, English, French, German, Italiano, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Norwegian, Finnish . *Questa funzione dipende dal modello		
OSD Multi-lingue*	Incorpora il supporto di 8 lingue di OSD, English, French,		

	German, Italiano, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish *Questa funzione dipende dal modello	
Formati Sottotitoli	SUB (<i>MicroDVD format</i>), SRT (<i>SubRIP format</i>), SMI (<i>SAMI format</i>), incorpora il supporto di sottotitoli multipli	
File system HDD	Modo TV: FAT32 e NTFS Modo PC: FAT32 e NTFS	
Interfaccia PC	USB 2.0 high speed data transfer (USB 1.1 compatibile)	
Interfaccia TV Output:		
Video	Composito, S-Video, Component-YPbPr/YCbCr, VGA	
Audio	Analog Stereo 2 ch Digital Coassiale, Digital Optical SPDIF	
LED Display	Power LED	Power on/off : colore verde on/off
	Standby LED	System standby: colore rosso on
	HDD LED	HDD scambio dati: colore Blue lampeggiante
	IR/USB LED	Modo TV: Remote control on/off, colore arancio on/off Modo PC: connessione USB attiva, colore arancio lampeggiante
Alimentazione	Power Adapter universale auto-switching	
	Input : AC 100-240V, 1.0A, 50~60Hz	
	Output : DC +12V/+5V/2A	
Dimensioni/peso	(WxLxH) : 200 x 153 x 58mm	
	700 g.s (Hard Drive escluso)	
Temperature	Temperature Operative: 0 ~ 50C; Temperature Storage: -10~60C;	
Umidità	Umidità Relativa Operativa: 10 ~ 75% non-condensante Umidità Relativa Storage: 10%~85% non-c condensante	
Certificazioni	CE, FCC, C-Tick	
Le specifiche qui riportate possono variare senza notifica preventiva.		

Condizioni Generali di Garanzia

1. Il funzionamento del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del primo utente per quanto riguarda i difetti originari di fabbricazione e confezionamento che si evidenziano successivamente all'acquisto.
2. Per uso aziendale tipo SOHO (small office - home office) la durata della garanzia è sempre e comunque limitata a 12 mesi dalla data di acquisto.
3. La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione del prodotto riscontrato difettoso, nella fabbricazione o nel materiale, dal nostro centro d'assistenza. Qualsiasi pezzo difettoso sostituito diventerà di nostra proprietà.
4. La validità del certificato di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. che esso sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto (scontrino, fattura, ricevuta fiscale) da cui si riscontri chiaramente il nome del punto vendita in cui si è comprato l'oggetto e la sua data di acquisto.
 - b. che una fotocopia di tali documenti sia allegata al prodotto inviato in riparazione assieme al modulo RMA debitamente compilato.
 - c. che il prodotto sia nel suo imballo originale o equivalente per la sicurezza del trasporto.
5. La garanzia decade per i danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati non conformi alle avvertenze riportate nel manuale di istruzioni, per incidenti, manomissioni o riparazioni errate, per i danni intervenuti durante il trasporto dopo l'acquisto.
6. Nel caso si debba far valere questa garanzia, occorre compilare il modulo RMA, che si può scaricare dal sito internet www.magnex.it, ed inviarla via fax al numero di tel. 02 93901384 o via e-mail all'indirizzo service@magnex.it.
7. La garanzia è "on-center" con trasporto a carico del cliente.

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto, di cui fa fede il documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura).
8. E' escluso il risarcimento di danni diretti e indiretti causati a persone o cose conseguenti al malfunzionamento, all'uso o all'interruzione del funzionamento del prodotto.
9. Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i termini e a rilasciarne altre verbali o scritte.

Centro di Assistenza Post-Vendita:

LYTECH S.r.l. • Via Risorgimento, 84 • 20017 RHO (MI)
Tel.: 02 93901383 • Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it

Modulo RMA

Autorizzazione Reso Materiale

Prodotto: DMP3xxx

N. di serie (eventuale):

Dati dell'acquirente*:

Nome :

Via :

Citta' :

Tel. : Fax :

Descrizione del difetto:

.....
.....
.....

Timbro (eventuale) del rivenditore

Da inviare a (allegando fotocopia documento d'acquisto):

Fax: 02 93901384 • E-mail: service@magnex.it

* La compilazione del presente modulo implica l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso inseriti al solo fine della riparazione e/o sostituzione dell'oggetto in garanzia.