

Guida rapida all'uso della funzione VOIP


1. Al termine dell'installazione di tutti i programmi collegare il lettore al PC tramite la porta USB con il cavo che avete trovato nella confezione.



NOTE:


1. Il nome della cartella "GoJin_Voip" non può essere modificato.
2. Se la cartella viene modificata o cancellata erroneamente, copiate nuovamente la cartella originale, col nome corretto, nel lettore. In caso contrario il PC non sarà in grado di riconoscere il lettore come periferica VOIP.
3. COPIARE LA CARTELLA ORIGINALE "GoJoin_Voip" NEL TUO LETTORE DOPO LA FORMATTAZIONE.

2. Quando il lettore viene collegato per la prima volta attendere all'incirca 5 secondi (il periodo di tempo può variare in funzione del tipo di computer). IL PC dovrebbe riconoscere il lettore e far apparire una finestra popup come quella sotto riportata (solo la prima volta e solo nel caso in cui si utilizzi la funzione VOIP),

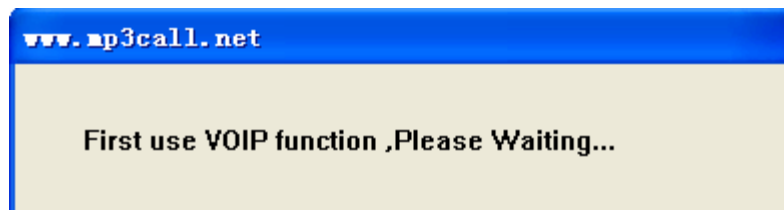

*** Attenzione, il computer dovrebbe riconoscere automaticamente il lettore MP3 come periferica VoIP. La finestra popup come quella descritta di seguito dovrebbe apparire sullo schermo del PC automaticamente dalla seconda volta che viene utilizzato.


Se la finestra popup non dovesse apparire dopo 10 secondi, fate riferimento al punto 5 di questa guida.

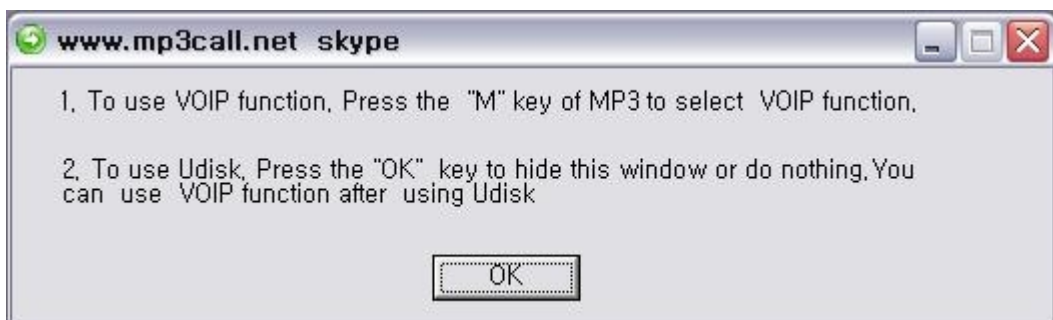

3. Come indicato nella finestra popup premere il tasto "MODE" per usare la funzione VOIP oppure cliccare sul tasto "OK" per usare la funzione di periferica USB.
4. Successivamente premere il tasto "MODE" del lettore per visualizzare la grafica sotto riportata. **Se il lettore non è in modalità VOIP premere "PRE/NEXT" per accedere a tale funzione.**



5. Adesso bisogna accedere all'applicazione di "instant message" quale Skype messenger. Poi accedere al menù strumenti-opzioni ("Tools"=>"Options") e modificare le impostazioni della periferica audio come illustrato, (da "Windows default device" a "Mp3 Audio Device").

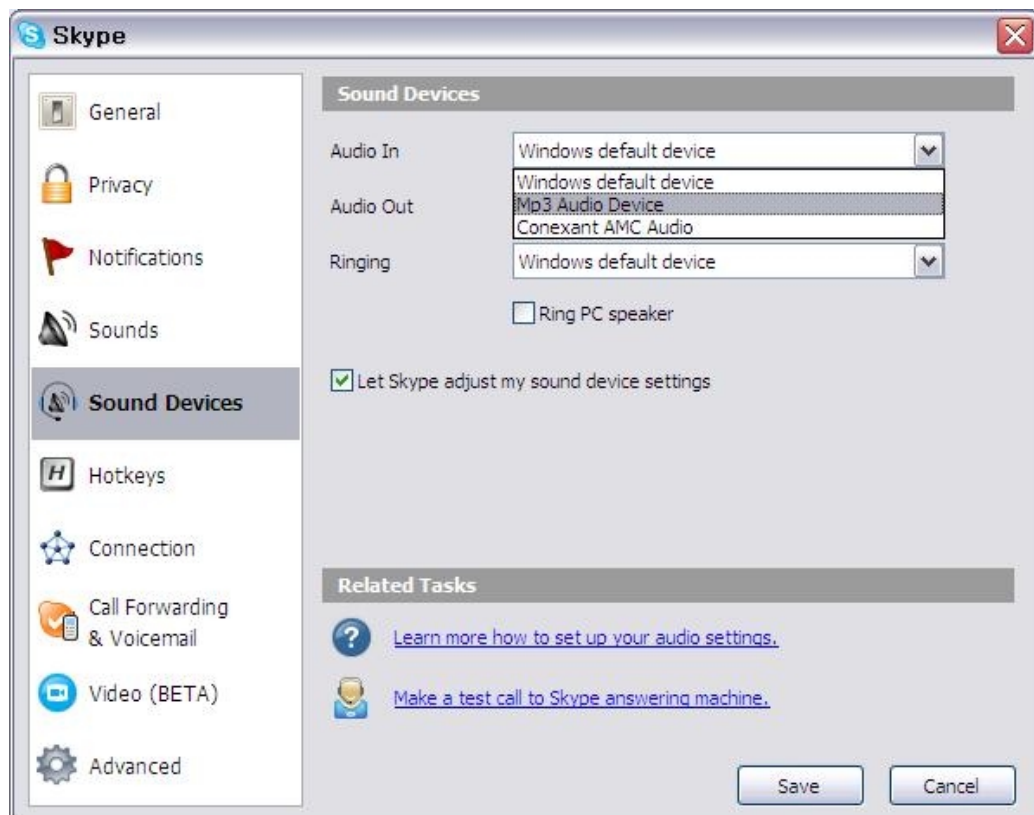

Ricordate di modificare anche le impostazioni "AUDIO IN" e "AUDIO OUT".

6. Ora che sono state regolate le impostazioni è possibile utilizzare l'applicazione attraverso l'uso del lettore MP3.



Consigli utili:

1. Durante l'uso del VOIP, premere "PRE/NEXT" per regolare il volume.
2. Come interrompere la operazioni VOIP;
Tenere premuto (3 secondi) il tasto "MODE" sul lettore.

FAQ - Frequently Asked Question

1. Domanda:

Il PC non riconosce il lettore come periferica VOIP e la finestra pop-up non appare sullo schermo?

Risposta:

Alcuni computer potrebbero non riconoscere il lettore come periferica VOIP a causa di conflitti con altre periferiche USB precedentemente installate. Scollegare tutte le altre periferiche USB e ricollegare il lettore al Vs. PC.

2. Domanda:

Sebbene il PC riconosca il lettore come periferica VOIP non vedo apparire l'opzione "Mp3 Audio Device" nel menù "Periferica Audio (Sound Device)"

Risposta

Ciò potrebbe accadere la prima volta che viene utilizzato. Quando l'applicazione "instant message" non riconosce il lettore scollegare e ricollegare.

3. Domanda:

Il suono arriva tutto dagli auricolari del lettore MP3, gli speaker del PC sono disabilitati.

Risposta:

Questo può accadere perchè l' "Mp3 audio device" è impostato come sorgente audio di default. Andare su "Pannello di Controllo -> Periferiche Suono, Voce ed Audio" e modificare da "Default audio device" a "Window default audio device".

E' possibile modificare le impostazioni audio andando attraverso l'interfaccia di controllo volume "Volume control" in basso a destra del monitor, accedere al menù Proprietà "Property" e modificare le impostazioni audio da "Audio Device" a "Window default" from "Mp3 Audio Device"